



1




Wandbefestigungsschelle
Wall fastening collar



Befestigungsset
Fixing KIT

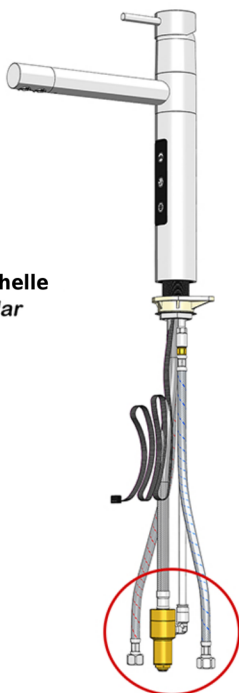


2

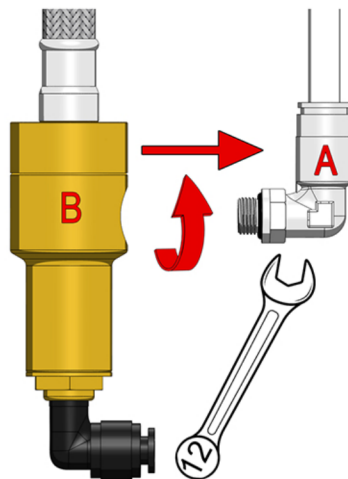


Winkelanschluss (A) mit 12er-Schlüssel lösen
Disconnect the elbow fitting (A) with a 12 spanner

3

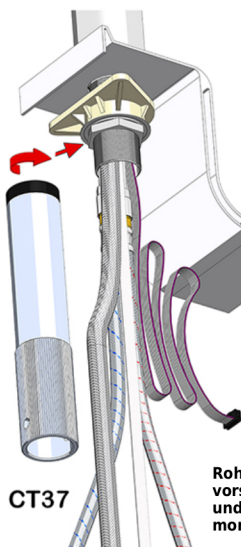

CT37




Montagebohrung
35 mm
Tap hole 35 mm

Rohre, Schläuche und Tastenkabel
vorsichtig durch die Bohrung führen
und anschließend das Befestigungsset
montieren (Schlüsselweite 37)

Carefully insert pipes, hoses and keypad cable into the
hole and finally fasten the fixing KIT (37 spanner)



4

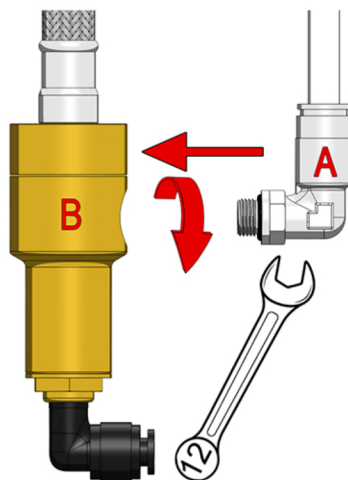

Winkelanschluss (A) mit 12er-Schlüssel wieder verbinden
Reconnect the elbow fitting (A) with a 12 spanner

Wandbefestigungsschelle verwenden, um Anschluss (B) wie in der Abbildung gezeigt zu befestigen.

Use the wall fastening collar to secure the fitting (B), as depicted.

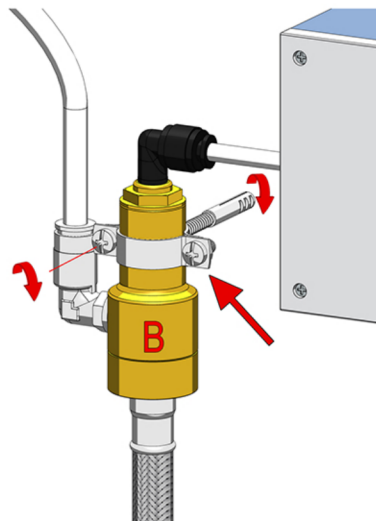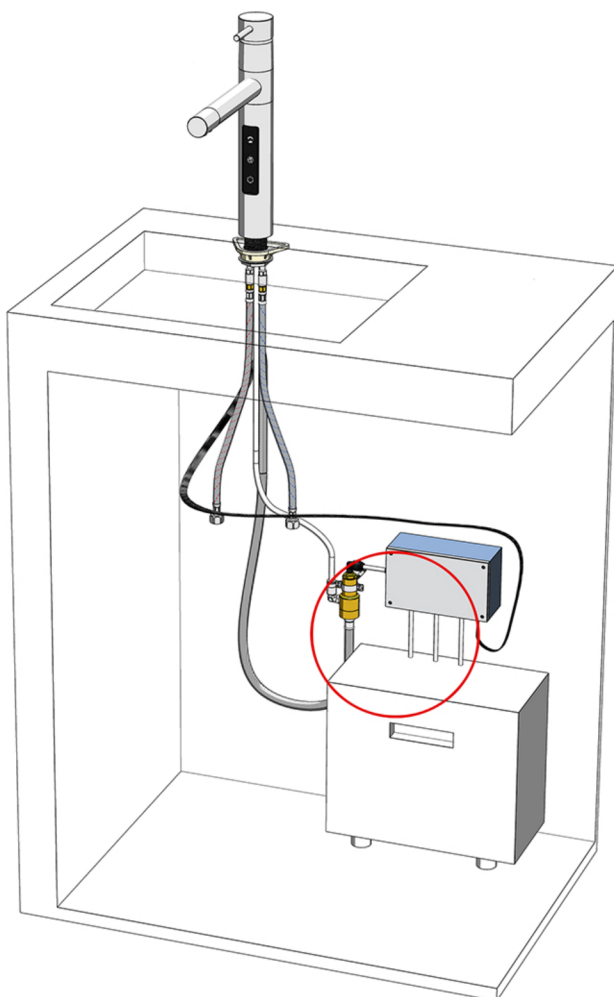

Dichtheit der Anschlüsse prüfen und sicherstellen, dass keine Verengungen, Beeinträchtigungen oder Hindernisse den freien Verlauf des Anschlusskabels, der Leitungen für gefiltertes Wasser und der flexiblen Schläuche behindern. Die Kontrolle sollte regelmäßig wiederholt werden. Die Verwendung eines Geräts zur Leckageerkennung (AQUABLOCK oder vergleichbar) wird empfohlen.

Carefully check the stability of the connections and the absence of bottlenecks, interference or obstructions to the free passage of the connection cable, filtered water pipes and flexible hoses.

We recommend repeating this check periodically.

We encourage the use of a leak detection device (AQUABLOCK or similar)